


### Specifications 规格

|  |                                     |               |
|--|-------------------------------------|---------------|
| Nominal Voltage 额定电压                   | 12V                                 |               |
| Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量 | 70AH                                |               |
| 尺寸<br>Dimensions<br>± 1mm              | Length 长                            | 259mm(10.20") |
|  | Width 宽                             | 168mm(6.61")  |
|  | Height 高                            | 211mm(8.19")  |
|  | Total Height (with terminals) 总高含端子 | 234mm(8.94")  |
| Weight 重量                              | Approx.28kg (61.73lbs)              |               |
| Standard Terminal 标准端子                 | A4                                  |               |
| Optional Terminal 可选择端子                | B2                                  |               |

### 放电特性 Discharge Characteristics(20°C,68°F)

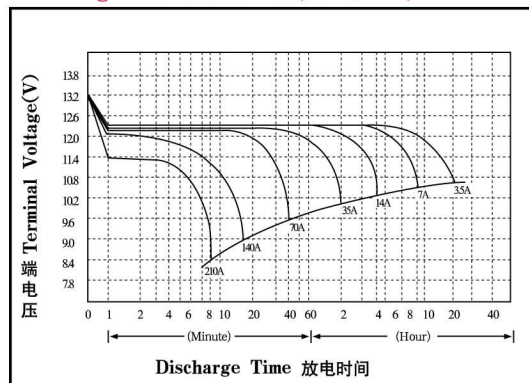

### Electrical Specifications 电性能

|                                       |   |        |
|---------------------------------------|---|--------|
| 容量<br>Capacity<br>77°F(25°C)          | 20 hour rate (3.5A) 20小时率   | 70AH   |
|                                       | 10 hour rate (6.51A) 10小时率  | 65.1AH |
|                                       | 5 hour rate (11.9A) 5小时率  | 59.5AH |
|                                       | 1 hour rate (39.9A) 1小时率  | 39.9AH |
| Internal Resistance 内阻                | Fully charged battery 充足电<br>77°F(25°C)   | 10m Ω  |
| Capacity 温度                           | 104°F(40°C)   | 102%   |
| Affected by 对容量                       | 77°F(25°C)  | 100%   |
| Temperature 影响                        | 32°F(0°C)   | 85%    |
| (20 hour rate) 20小时率                  | 5°F(-15°C)  | 65%    |
| 自放电<br>Self-Discharge<br>77°F(25°C)   | Capacity after 3 month storage  | 92%    |
|                                       | Capacity after 6 month storage  | 83%    |
|                                       | Capacity after 12 month storage   | 65%    |
| Charge 充电<br>Constant (恒压)<br>Voltage | 循环使用: 首次充电电流低于21.0A<br>电压: 14.4-15.0V77°F(25°C)<br>浮充使用: 电压13.5-13.8V77°F(25°C)<br>Cycle: Initial Charging Current less than 21.0A<br>Voltage 14.4-15.0V77°F(25°C)<br>Standby: Voltage 13.5-13.8V77°F(25°C) |        |

### 放电特性 Discharge Characteristics(0°C/32°F,40°C/104°F)

