


### Specifications 规格

Nominal Voltage 额定电压	12V	
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量	90AH	
尺寸 Dimensions ± 1mm	Length 长	307mm(12.09")
	Width 宽	169mm(6.65")
	Height 高	213mm(8.39")
	Total Height (with terminals) 总高含端子	234mm(9.21")
Weight 重量	Approx. 31.2kg(68.64lbs)	
Standard Terminal 标准端子	A4	
Optional Terminal 可选择端子	B2	

### 放电特性 Discharge Characteristics(20°C, 68°F)

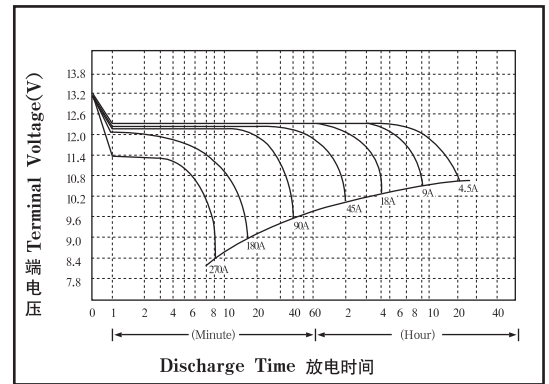

### Electrical Specifications 电性能

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (4.5A) 20小时率	90AH
	10 hour rate (8.37A) 10小时率	83.7AH
	5 hour rate (15.3A) 5小时率	76.5AH
	1 hour rate (51.3A) 1小时率	51.3AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充足电	8m Ω
	77°F(25°C)	
Capacity 温度 Affected by 对容量 Temperature 影响 (20 hour rate) 20小时率	104°F(40°C)	102%
	77°F(25°C)	100%
	32°F(0°C)	85%
	5°F(-15°C)	65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage	92%
	Capacity after 6 month storage	83%
	Capacity after 12 month storage	65%
Charge Constant (恒压) Voltage	循环使用: 首次充电电流低于27.0A 电压: 14.4-15.0V77°F(25°C) 浮充使用: 电压13.5-13.8V77°F(25°C) Cycle: Initial Charging Current less than 27.0A Voltage 14.4-15.0V77°F(25°C) Standby: Voltage 13.5-13.8V77°F(25°C)	

### 放电特性 Discharge Characteristics(0°C/32°F, 40°C/104°F)

