


### Specifications 规格

Nominal Voltage 额定电压	6V	
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量	14AH	
尺寸 Dimensions ±1mm	Length 长	151mm(5.94")
	Width 宽	51mm(2.01")
	Height 高	95mm(3.74")
	Total Height (with terminals) 总高含端子	100mm(3.94")
Weight 重量	Approx. 2.3kg (5.06lbs)	
Standard Terminal 标准端子	F1	
Optional Terminal 可选择端子	F2	

### 放电特性 Discharge Characteristics(20°C, 68°F)

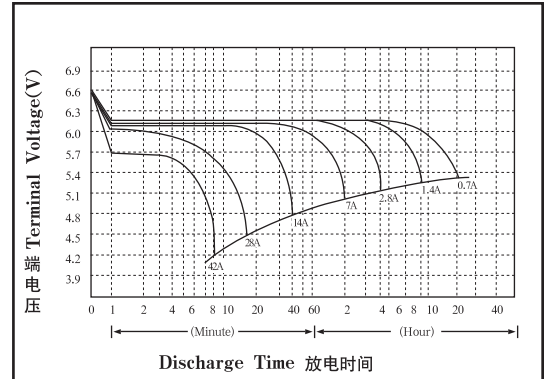

### Electrical Specifications 电性能

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (700mA) 20小时率	14AH
	10 hour rate (1.3A) 10小时率	13.0AH
	5 hour rate (2.4A) 5小时率	12.0AH
	1 hour rate (8.4A) 1小时率	8.4AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充电电 77°F(25°C)	8m Ω
Capacity 温度 Affected by 对容量 Temperature 影响 (20 hour rate) 20小时率	104°F(40°C)	102%
	77°F(25°C)	100%
	32°F(0°C)	85%
	5°F(-15°C)	65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage	92%
	Capacity after 6 month storage	83%
	Capacity after 12 month storage	65%
Charge 充电 Constant (恒压) Voltage	循环使用: 首次充电电流低于4.20A 电压: 7.20-7.50V 77°F(25°C) 浮充使用: 电压6.75-6.90V 77°F(25°C) Cycle: Initial Charging Current less than 4.20A Voltage 7.20-7.50V 77°F(25°C) Standby: Voltage 6.75-6.90V 77°F(25°C)	

### 放电特性 Discharge Characteristics(0°C/32°F, 40°C/104°F)

